


Seilhängerklemmen

■ SKTF4 Tragseil- und Fahrdrahthängerklemme

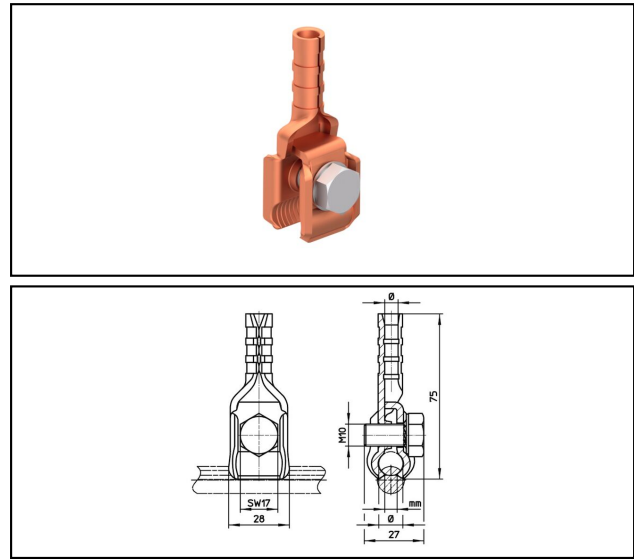

Anwendung
Für Seilhänger, stromführend

Eigenschaften
KZ = Kennzahl für Sechskant-Presswerkzeug
Anziehdrehmoment 20-25 Nm

Material
Körper aus CuNiSi

- Legende**
- 1) Mit Distanzhülsen
 - 2) KZ 11
 - 3) KZ 13
 - 4) Anziehdrehmoment 20-40 Nm
 - 5) KZ 12

Artikel-Nr.									
625.033.000	12.6 - 14	95 - 120	5.6 - 8.5	6	16			0.12	5

Technische Spezifikationen: **Tragseil- und Fahrdrahthängerklemme SKTF4**

Artikel-Nr.	625.033.000
Tragseil Durchmesser	12.6 - 14 mm
Tragseil Seilfläche	95 - 120 mm ²
Fahrdraht-Kerbe	5.6 - 8.5 mm
Hängerseil Durchmesser	6 mm
Hängerseil Fläche	16 mm ²
Anziehdrehmoment_2	20 - 25 N·m
Texte	
Legende	5
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Texte	
Legende	5
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	0.12 kg

