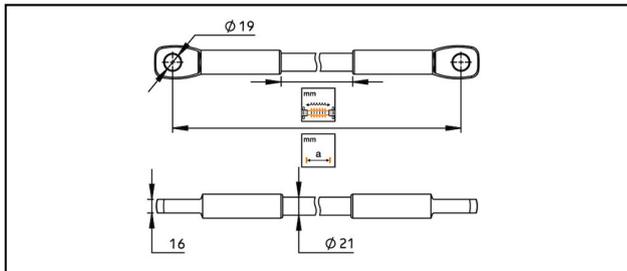


Tragseil- und Fahrdrachtisolatoren

■ TSI019

**Anwendung**

Tragseilisolator

Eigenschaften

SML: 100 kN

Nominelle Dauerlast auf Zug 40 kN

Material

Stahl rostfrei, GFK-Stab mit PTFE-Mantel

Artikel-Nr.	mm 	mm 							Kg 
657.025.728	2250	2000							2.5
657.023.724	2750	2500							2.9

Technische Spezifikationen: **TSIO19**

	657.025.728	657.023.724
Länge a	2250 mm	2750 mm
Kriechstrecke	2000 mm	2500 mm
Spezifizierte mechanische Prüflast (SML)	100 kN	
Kommerzielle Spezifikation		
Zolltarifnummer	85353000	
Ursprungsland	CH	unbestimmt
Logistische Spezifikation		
Kilo / Stück	2.5 kg	2.9 kg

