


## Tragseil- und Fahrdrachtisolatoren

### ■ TSIO21.5 Tragseilisolatoren

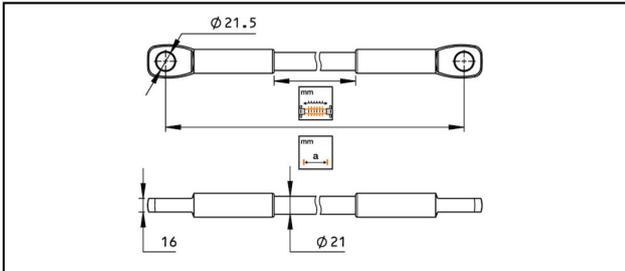

#### Anwendung

Tragseilisolator

#### Eigenschaften

SML: 100 kN

Nominelle Dauerlast auf Zug 40 kN

#### Material

Stahl rostfrei, GFK-Stab mit PTFE-Mantel

Artikel-Nr.	mm a	mm								Kg
657.029.000	550	300								1.3

Technische Spezifikationen: **Tragseilisolatoren TSIO21.5**

Artikel-Nr.	657.029.000
<b>Spezifizierte mechanische Prüflast (SML)</b>	100 kN
<b>Länge a</b>	550 mm
<b>Kriechstrecke</b>	300 mm
Kommerzielle Spezifikation	
<b>Zolltarifnummer</b>	85353000
<b>Ursprungsland</b>	unbestimmt
Logistische Spezifikation	
<b>Kilo / Stück</b>	1.3 kg

