


Tragseil- und Fahrdrahtisolatoren

■ TSIL Tragseilisolatoren

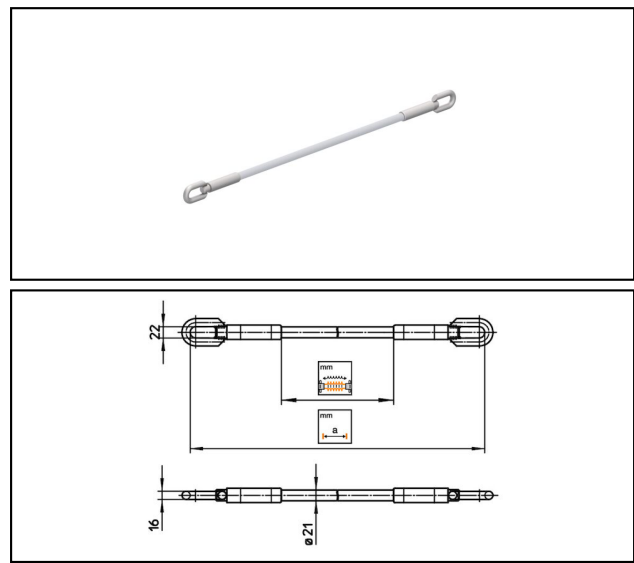

Anwendung
Tragseilisolator

Eigenschaften
SML: 100 kN
Nominelle Dauerlast auf Zug 40 kN

Material
Stahl rostfrei, GFK-Stab mit PTFE-Mantel

Artikel-Nr.									
657.003.715	1192	800	1160						1.6

Technische Spezifikationen: **Tragseilisolatoren TSIL**

Artikel-Nr.	657.003.715
Länge a	1192 mm
Kriechstrecke	800 mm
Länge zwischen Aufhängung	1160 mm
Spezifizierte mechanische Prüflast (SML)	100 kN
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85353000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	1.6 kg

