


Double Manchons d'extrémité

■ DGL240 Double Manchons d'extrémité

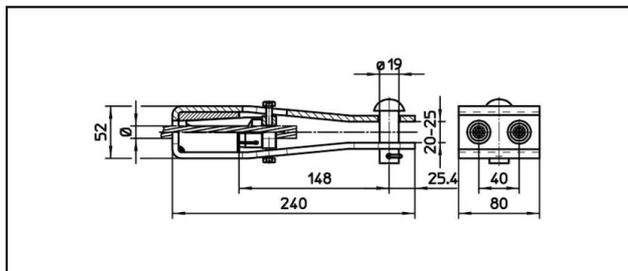

Application

Conducteurs Cu ou Bz pour 2 conducteurs soumis à la traction

Description

Charge en Service min. 2 x 3 kN / max. 2 x 25 kN
Charge de rupture du carter min. 120 kN

Matériel

Carter en acier inoxydable / Cône en AIBz

Légende

- 1) Ferroviaire produit nom: +335 MCM
- 2) Diamètre fil de contact: +17.50

Réf. article									
610.098.000	4/0 AWG	2x	12.25	107				1.49	

Caractéristiques techniques: **Double Manchons d'extrémité DGL240**

Ref. article	610.098.000
ferroviaire produit nom	4/0 AWG
Section câble porteurs	2x
Diamètre fil de contact	12.25
Section fil de contact	107 mm ²
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	1.49 kg