
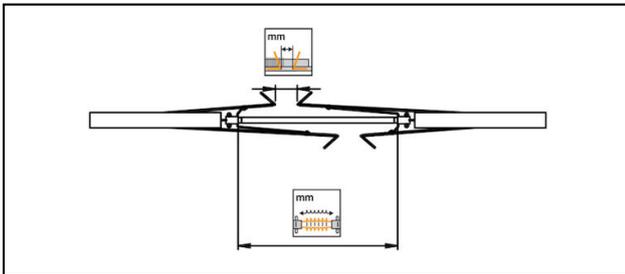
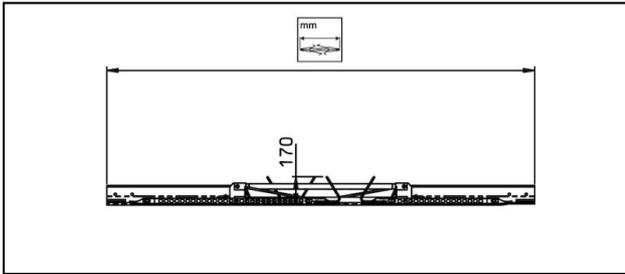


Isolateurs de section pour catenaire rigide

■ CRZS15

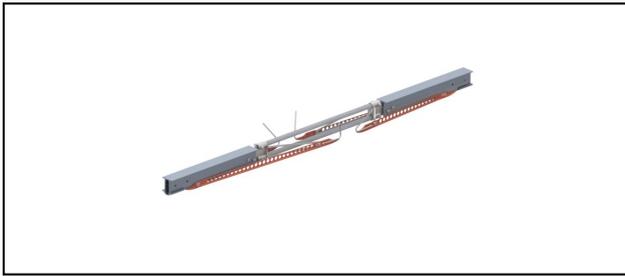

Application

Isolateur de section pour catenaire rigide à 15 kV AC.

Description

Pour une vitesse maximale de 200 km/h

Matériel

Fibre de verre/PTFE, Cu, CuNiSi, acier inoxydable.

Légende

1) Pour plus d'informations n'hésitez pas à nous contacter.

Réf. article	mm ²	mm	mm	mm					
655.999.006	80 - 150	864	120	2530					1

Caractéristiques techniques: **CRZS15**

	655.999.006
Section fil de contact	80 - 150 mm ²
Ligne de fuite	864 mm
Distance du cornet	120 mm
Longueur a	2530 mm
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	0
pays d'origine	indéfini