


Isolateurs de section pour catenaire rigide

■ **CRLS3** Isolateurs de section pour catenaire rigide jusqu'à 3 kV DC

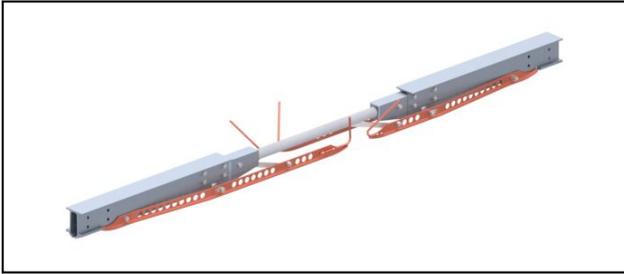

Application

Isolateur de section pour catenaire rigide à 3 kV DC.

Description



Pour une vitesse maximale de 120 km/h

Matériel

Fibre de verre/PTFE, Cu, CuNiSi, acier inoxydable.

Légende

1) Pour plus d'informations n'hésitez pas à nous contacter.

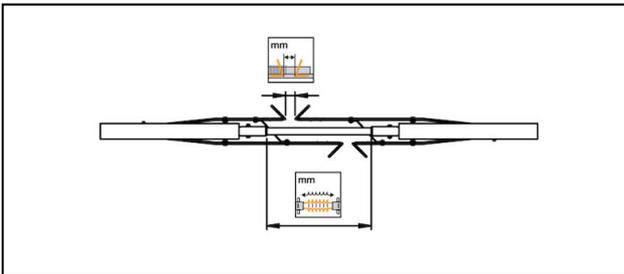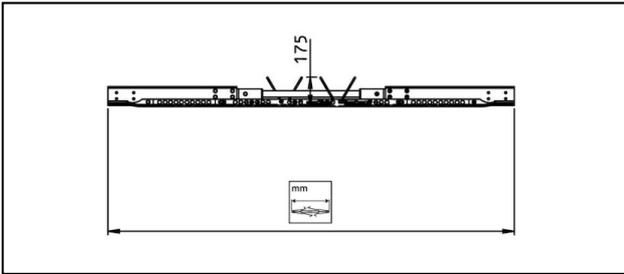

Réf. article									
655.999.005	80 - 150	600	55	2400					1

Caractéristiques techniques: **Isolateurs de section pour catenaire rigide jusqu'à 3 kV DC CRLS3**

Ref. article	655.999.005
Section fil de contact	80 - 150 mm ²
Ligne de fuite	600 mm
Distance du cornet	55 mm
Longueur a	2400 mm
remarque	1
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	0
pays d'origine	indéfini
Texte	
remarque	1