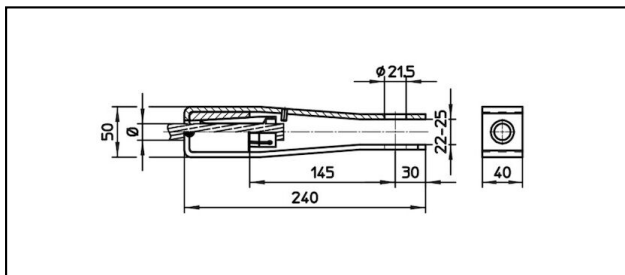


Manchons d'extrémité

■ GI50/40,21.5

**Application**

Conducteur en Cu, Cu-Acier ou Bz soumis à la traction

Description

Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN

Charge de rupture du carter min. 80 kN

Matériel

Carter en acier inoxydable / Cône en AlBz

Légende

1) Avec code pour la couleur

Réf. article	«N»	mm Ø	mm Ø	mm Ø	mm²			Kg	
610.019.106	S150	15.8	150					1.41	
610.063.000	S161	16.8	161					1.41	
610.072.000	S185	17.5	185					1.41	
610.061.000	S202	18.8	202					1.41	
610.069.000	S202	18.8	202					1.41	1
610.021.173	S240-250	21	240 - 250					1.41	
610.073.000	S161	16.8	161					1.41	1
610.079.000	FD193			16.8	193			1.41	1
610.082.000	S185	17.5	185					1.41	1

Caractéristiques techniques: **GI50/40,21.5**

	610.019.106	610.063.000	610.072.000	610.061.000
ferroviaire produit nom	S150	S161	S185	S202
Diamètre câble porteur	15.8 mm	16.8 mm	17.5 mm	18.8 mm
Section câble porteurs	150 mm²	161 mm²	185 mm²	202 mm²
Diamètre fil de contact				
Section fil de contact				
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85359000		0	85359000
pays d'origine	CH		indéfini	CH
Spécifications logistiques				
Kilo / pièce	1.41 kg			

	610.069.000	610.021.173	610.073.000	610.079.000
ferroviaire produit nom	S202	S240-250	S161	FD193
Diamètre câble porteur	18.8 mm	21 mm	16.8 mm	
Section câble porteurs	202 mm²	240 - 250 mm²	161 mm²	
Diamètre fil de contact				16.8 mm
Section fil de contact				193 mm²
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85359000			
pays d'origine	CH			
Spécifications logistiques				
Kilo / pièce	1.41 kg			

	610.082.000
ferroviaire produit nom	S185
Diamètre câble porteur	17.5 mm
Section câble porteurs	185 mm ²
Diamètre fil de contact	
Section fil de contact	
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	indéfini
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	1.41 kg