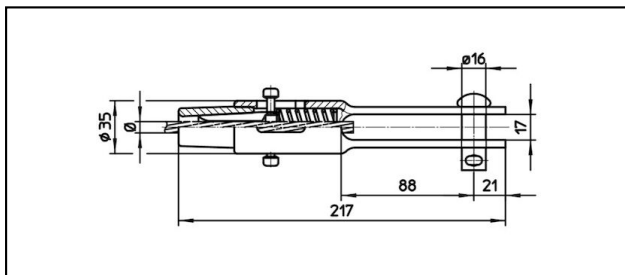
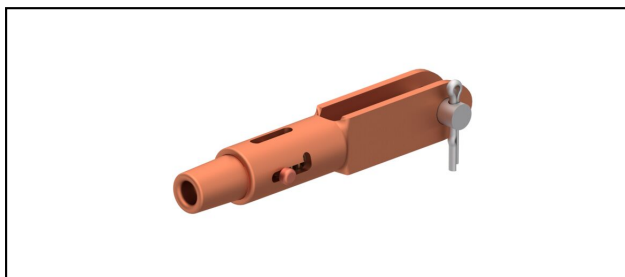


Manchons d'extrémité

■ GCL217/17 Manchon d'extrémité

**Application**

Conducteurs Cu, Cu-acier ou Bz soumis à la traction

Description

Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN

Charge de rupture du carter min. 80 kN

Matériel

Carter en CuNiSi / Cône en AlBz resp. en CuNiSi

Légende

1) Cône en acier inoxydable pour câbles en inox

2) Sans goujon Ø 16 (perçage Ø 16.75)

Réf. article									
615.114.102	S50 St	8.9	50					0.86	1

Caractéristiques techniques: **Manchon d'extrémité GCL217/17**

Ref. article	615.114.102
ferroviaire produit nom	S50 St
Diamètre câble porteur	8.9 mm
Section câble porteurs	50 mm ²
remarque	1
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	CH
Texte	
remarque	1
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	0.86 kg