


Manchons d'extrémité

■ **GI50/40,B16** Manchon d'extrémité

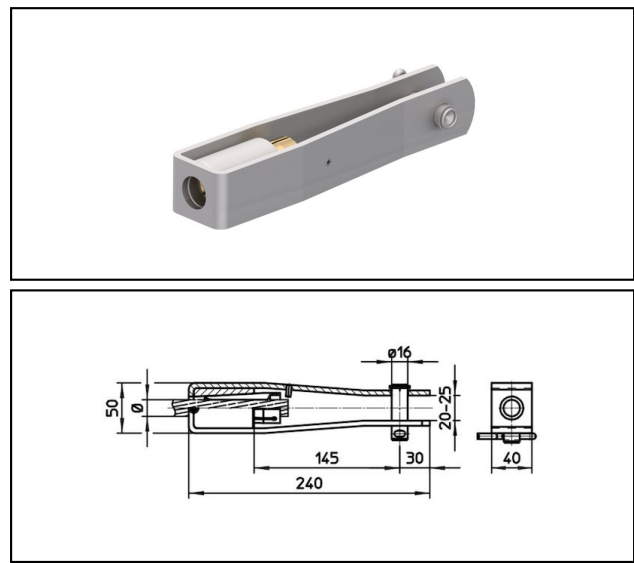

Application
Conducteur en Cu, Cu-Acier ou Bz soumis à la traction

Description
Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN
Charge de rupture du carter min. 80 kN

Matériel
Carter en acier inoxydable / Cône en AlBz resp. en acier inoxydable

Légende
1) Cône en acier inoxydable pour câbles en inox
2) Corps en acier inoxydable A4

Réf. article									
610.000.006	FD150			15	150			1.51	

Caractéristiques techniques: **Manchon d'extrémité GI50/40,B16**

Ref. article	610.000.006
ferroviaire produit nom	FD150
Diamètre fil de contact	15 mm
Section fil de contact	150 mm ²
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	1.51 kg