


Pendules à fil

DHF9H Pendule à fil

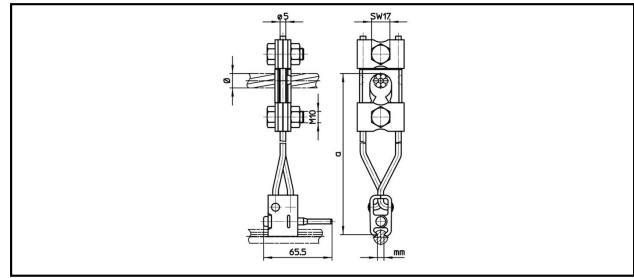

**Application**  
Suspension pour fil de contact, non-équipotentiel

**Description**  
Couple de serrage 12-15 Nm

**Matériel**  
Corps CuNiSi / Cable Cu

| Réf. article |          |          |     |   |           |  |  |  |       |
|--------------|----------|----------|-----|---|-----------|--|--|--|-------|
| 625.510.000  | 50 - 150 | 9 - 15.7 | 5.6 | 5 | 125 - 750 |  |  |  | 0.547 |

Caractéristiques techniques: **Pendule à fil DHF9H**

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Ref. article                     | 625.510.000              |
| <b>Longueur a</b>                | 125 - 750 mm             |
| <b>Section câble porteurs</b>    | 50 - 150 mm <sup>2</sup> |
| <b>Diamètre câble porteur</b>    | 9 - 15.7 mm              |
| <b>Rainure du fil de contact</b> | 5.6 mm                   |
| <b>Force de glissade</b>         | 5 kN                     |
| Spécifications commerciales      |                          |
| <b>Numéro de tarif douanier</b>  | 85359000                 |
| <b>pays d'origine</b>            | CH                       |
| Spécifications logistiques       |                          |
| <b>Kilo / pièce</b>              | 0.547 kg                 |