


Electrode de terre de fondations

■ FE 85 Plaque de serrage et vis

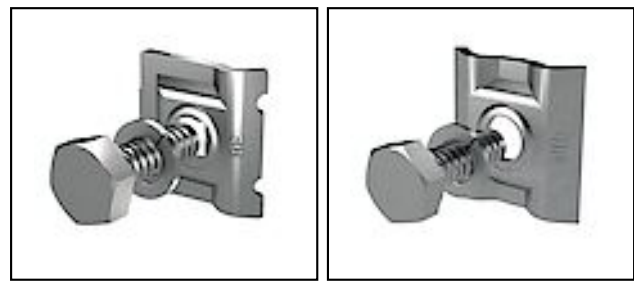

Légende
a) pour le raccordement de 2 conducteurs
b) sans vis et rondelle

Réf. article	Nombre-E									
285.099.025	156 831 650	H	ok	InoxA4	M10x25	6 - 10				25



Caractéristiques techniques: **Plaque de serrage et vis FE 85**

Ref. article	285.099.025
Approuvé classe H / N (EN 62561-1)	H
Convient pour utilisation dans la terre	ok
Matériel	InoxA4
Vis	M10x25
Diamètre de fil	6 - 10 mm
Type de connecteur (serre-fil)	Pince de raccordement
Trou de fixation	10 mm
Surface	non-traité
Type de vis de fixation	vis hexagonale
couple de serrage	25 N·m
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85389000
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
VPE Poids	1.54 kg

