


Electrode de terre de fondations

■ FE 85 Plaque de serrage pour 2 conducteurs sans vis

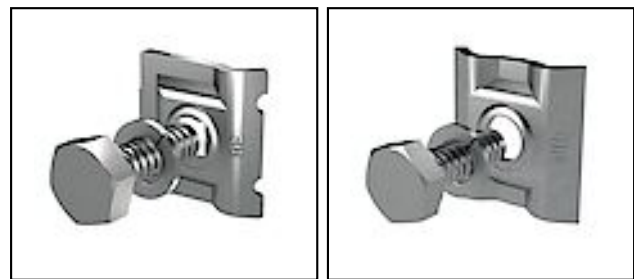

Légende
a) pour le raccordement de 2 conducteurs
b) sans vis et rondelle

Réf. article	Nombre-E									
260.071.001	156 831 670	H	ok	InoxA4	M10x25	6 - 10			a)+b)	10



Caractéristiques techniques: **Plaque de serrage pour 2 conducteurs sans vis FE 85**

Ref. article	260.071.001
Approuvé classe H / N (EN 62561-1)	H
Convient pour utilisation dans la terre	ok
Matériel	InoxA4
Vis	M10x25
Diamètre de fil	6 - 10 mm
Type de connecteur (serre-fil)	Pince de raccordement
Trou de fixation	9 mm
Surface	non-traité
Type de vis de fixation	vis hexagonale
couple de serrage	25 N·m
remarque	a)+b)
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85389000
pays d'origine	CH
Texte	
remarque	a)+b)
Spécifications logistiques	
VPE Poids	0.37 kg