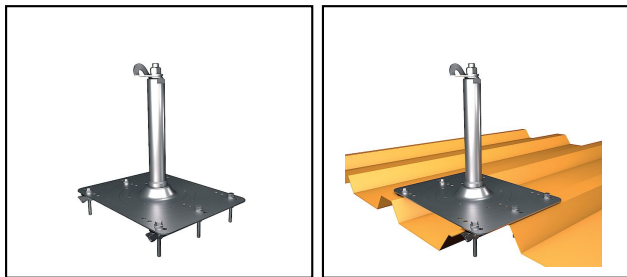


Configurazione punti di ancoraggio singoli PAS laminare trapezoidale

■ EAP S 42 P T

**Caratteristiche**

- {Einzelanschlagpunkt Ø 42mm mit einer Grundplatte auf Trapezblech}
- {Montage mit Kippschrauben KPD}
- {Die Informationen zu Sickenbreite oder Sickenhöhe, Zubehör sowie Materialstärken entnehmen Sie der Informationsbroschüre}

Rif. Articolo	Numéro-E									
Piastra di base calcestruzzo, legno, costruzioni in metallo P T+										
310.006.003			InoxA2		280	29			4	1
Supporto STR 42										
310.100.001			InoxA2			100	42		4	1
310.200.001			InoxA2			200	42		4	1
310.300.001			InoxA2			300	42		4	1
310.400.001			InoxA2			400	42		4	1
310.500.001			InoxA2			500	42		4	1
310.600.001			InoxA2			600	42		4	1
310.700.001			InoxA2			700	42		4	1
310.800.001			InoxA2			800	42		4	1

Accessori

Tasselli basculanti KPD KPD										
Rif. Articolo	Numéro-E									
310.006.002		InoxA2	M8x75							6
310.006.006		InoxA2	M8x90							6