
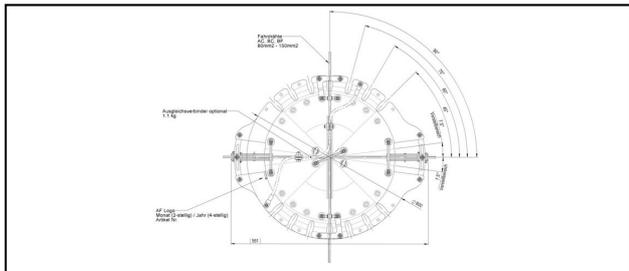


FDX 2.0

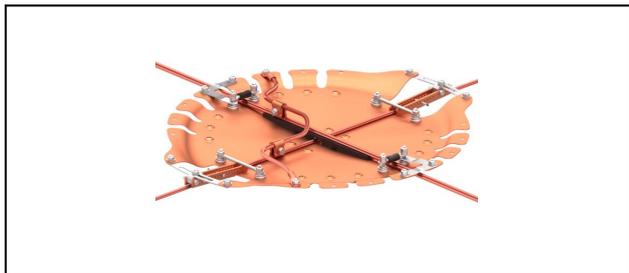

Applicazione

Per il passaggio su fili di contatto incrociati
 Per tram e metropolitane di superficie
 Per sistemi in tensione
 Adatto per tutti i pantografi
 Installazione molto facile e veloce

Caratteristiche

Per i fili di contatto AC, BC, BF
 Regolabile per sistemi a 38 - 142°

Rif. Articolo	mm ²	mm								Kg
690.103.200	80 - 150	951								14.5

Specifiche tecnici: **FDX 2.0**

	690.103.200
Sezione filo di contatto	80 - 150 mm ²
Lunghezza totale	951 mm
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85359000
paese di origine	CH
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	14.5 kg