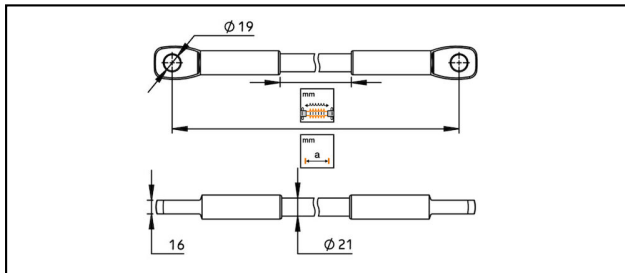


Isolatori per f. di contatto e fune portante

■ TSIO19

**Applicazione**

Isolatore per fune portante

Caratteristiche

SML: 100 kN

Trazione nominale: 40 kN

Materiale

Acciaio inossidabile, barra in vetroresina con copertura in teflon

Rif. Articolo	mm 	mm 							Kg 
657.025.728	2250	2000							2.5
657.023.724	2750	2500							2.9

Specifiche tecnici: **TSIO19**

	657.025.728	657.023.724
Lunghezza a	2250 mm	2750 mm
Distanza di isolamento	2000 mm	2500 mm
Carico meccanico specificato (CMS)	100 kN	
Specifiche commerciali		
Numero di tariffa doganale	85353000	
paese di origine	CH	indeterminato
Specificazione logistica		
Chilo / pezzo	2.5 kg	2.9 kg

