

Isolatori per f. di contatto e fune portante

■ TSIL Isolatori per fune portante



Applicazione

Isolatore per fune portante


Caratteristiche

SML: 100 kN

Trazione nominale: 40 kN

Materiale

Acciaio inossidabile, barra in vetroresina con copertura in teflon

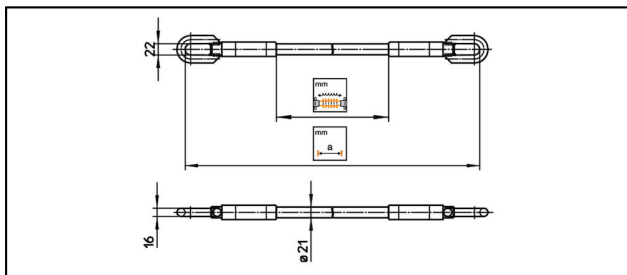

Rif. Articolo	mm 	mm 	mm 						Kg
657.001.713	692	300	660						1.2

Specifiche tecnici: **Isolatori per fune portante TSIL**

Articolo no.	657.001.713
Lunghezza a	692 mm
Distanza di isolamento	300 mm
Lunghezza tra sospensioni	660 mm
Carico meccanico specificato (CMS)	100 kN
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85353000
paese di origine	CH
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	1.2 kg

