


## Morse di amarro

### ■ GI40/30,B16 Morsa di amarro

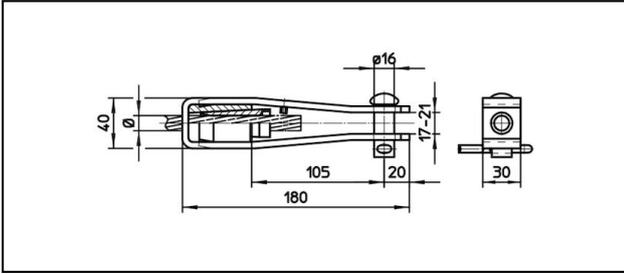

#### Applicazione

Conduttori Cu, Cu-acciaio o Bz sottoposti a tiro meccanico

#### Caratteristiche

Carico di esercizio min. 3 kN / max. 25 kN

Carico di rottura del corpo min. 60 kN

#### Materiale

Corpo acciaio inossidabile. Cono AIBz o in acciaio inossidabile.

#### Legenda

- 1) Cono in acciaio inossidabile per cavi in inox
- 2) Con codice colore

Rif. Articolo									
610.022.172	FD130			14	130			0.82	

Specifiche tecnici: **Morsa di amarro GI40/30,B16**

Articolo no.	610.022.172
<b>ferroviaria prodotto nome</b>	FD130
<b>Diametro filo di contatto</b>	14 mm
<b>Sezione filo di contatto</b>	130 mm <sup>2</sup>
Specifiche commerciali	
<b>Numero di tariffa doganale</b>	85359000
<b>paese di origine</b>	CH
Specificazione logistica	
<b>Chilo / pezzo</b>	0.82 kg