


Morse di amarro

■ GI50/40,B16 Morsa di amarro

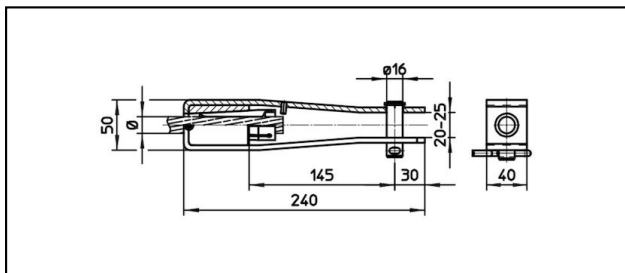

Applicazione

Conduttori Cu, Cu-acciaio o Bz sottoposti a tiro meccanico

Caratteristiche

Carico di esercizio min. 3 kN / max. 25 kN

Carico di rottura del corpo min. 80 kN

Materiale

Corpo in acciaio inossidabile. Cono in BzAl o in acciaio inossidabile

Legenda

- 1) Cono in acciaio inossidabile per cavi in inox
- 2) Corpo in acciaio inossidabile A4

Rif. Articolo									
610.104.000	S90 St	12.4	90					1.51	1

Specifiche tecnici: **Morsa di amarro GI50/40,B16**

Articolo no.	610.104.000
ferroviaria prodotto nome	S90 St
Diametro funi portanti	12.4 mm
Sezione funi portanti	90 mm ²
osservazione	1
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85359000
paese di origine	CH
Texte	
osservazione	1
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	1.51 kg