


Giunzioni e raccordi

■ AV 5 Morsetto di derivazione per filo

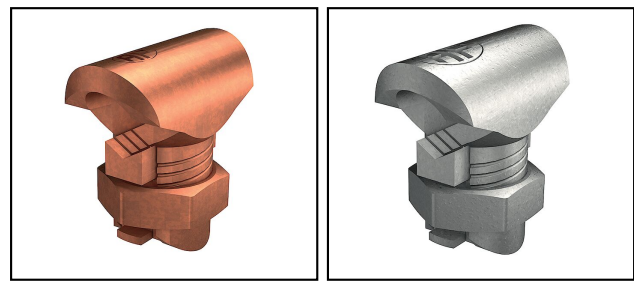

Legenda
Superfici di contatto dentate, alta resistenza meccanica
a) Con piastrina di sicurezza

Rif. Articolo	Numéro-E									
125.152.604	156 206 070	H	ok	Cu	6					50
125.153.605	156 206 080	H	ok	Cu	8	35				50
125.154.606	156 206 090	H	ok	Cu		50				50
125.155.103	156 206 100		ok	Cu		70			a)	25
125.156.104	156 206 110		ok	Cu		95			a)	25
125.157.105	156 206 120		ok	Cu		120			a)	10
125.158.106	156 206 130		ok	Cu		150			a)	10
125.164.604	156 216 070	H	ok	CuVSn	6					50
125.165.605	156 216 080	H	ok	CuVSn	8					50
125.166.606	156 216 090	H	ok	CuVSn		50				50

Specifiche tecnici: **Morsetto di derivazione per filo AV 5**

	125.152.604	125.153.605	125.154.606	125.155.103
Approvati classe H / N (EN 62561-1)	H			
Adatto per uso in terra	ok			
Materiale	Cu			
Diametro del filo	6 mm	8 mm		
Sezione nominale del conduttore		35 mm²	50 mm²	70 mm²
Sezione nominale conduttore derivazione, SE/RE	16 - 28 mm²	16 - 35 mm²	25 - 50 mm²	25 - 70 mm²
Sezione nominale conduttore principale, SM	28 mm²	35 mm²	50 mm²	70 mm²
Apertura del canale di serraggio per conduttore derivazione	beidseitig offen			
Tipo di connessione	connettore a vite			
Materiale conduttore derivazione	Kupfer			
Apertura del canale di serraggio per conduttore principale	beidseitig offen			
Sezione nominale conduttore derivazione, SM/RM	16 - 28 mm²	16 - 35 mm²	25 - 50 mm²	25 - 70 mm²
Materiale conduttore principale	Kupfer			
Morsetto isolato	No			
Sezione nominale conduttore principale, SE	28 mm²	35 mm²	50 mm²	70 mm²
Superficie	lucido			
coppia di serraggio	15 N·m		20 N·m	
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85389000			
paese di origine	CH			
Specificazione logistica				
VPE Peso	2.1 kg	3 kg	3.88 kg	2.675 kg

	125.156.104	125.157.105	125.158.106	125.164.604
Approvati classe H / N (EN 62561-1)				H
Adatto per uso in terra	ok			
Materiale	Cu			CuVSn
Diametro del filo				6 mm
Sezione nominale del conduttore	95 mm²	120 mm²	150 mm²	
Sezione nominale conduttore derivazione, SE/RE	50 - 95 mm²	50 - 120 mm²	50 - 150 mm²	16 - 28 mm²
Sezione nominale conduttore principale, SM	95 mm²	120 mm²	150 mm²	28 mm²
Apertura del canale di serraggio per conduttore derivazione	beidseitig offen			
Tipo di connessione	connettore a vite			
Materiale conduttore derivazione	Kupfer			
Apertura del canale di serraggio per conduttore principale	beidseitig offen			
Sezione nominale conduttore derivazione, SM/RM	50 - 95 mm²	50 - 120 mm²	50 - 150 mm²	16 - 28 mm²
Materiale conduttore principale	Kupfer			
Morsetto isolato	No			
Sezione nominale conduttore principale, SE	95 mm²	120 mm²	150 mm²	28 mm²
Superficie				stagnato
coppia di serraggio				
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85389000			
paese di origine	CH			
Specificazione logistica				
VPE Peso	4.126 kg	2.153 kg	2.999 kg	2.1 kg



	125.165.605	125.166.606
Approvati classe H / N (EN 62561-1)	H	
Adatto per uso in terra	ok	
Materiale	CuvSn	
Diametro del filo	8 mm	
Sezione nominale del conduttore		50 mm²
Sezione nominale conduttore derivazione, SE/RE	16 - 35 mm²	25 - 50 mm²
Sezione nominale conduttore principale, SM	35 mm²	50 mm²
Apertura del canale di serraggio per conduttore derivazione	beidseitig offen	
Tipo di connessione	connettore a vite	
Materiale conduttore derivazione	Kupfer	
Apertura del canale di serraggio per conduttore principale	beidseitig offen	
Sezione nominale conduttore derivazione, SM/RM	16 - 35 mm²	25 - 50 mm²
Materiale conduttore principale	Kupfer	
Morsetto isolato	No	
Sezione nominale conduttore principale, SE	35 mm²	50 mm²
Superficie	stagnato	
coppia di serraggio		
Specifiche commerciali		
Numero di tariffa doganale	85389000	
paese di origine	CH	
Specificazione logistica		
VPE Peso	3 kg	3.873 kg