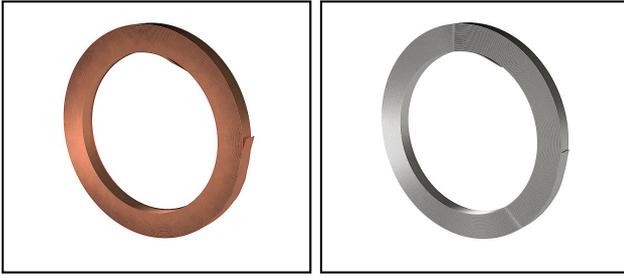


Conduttori piatti

■ **LF 2** Nastro**Caratteristiche**

Prezzo su richiesta (prezzo corrente)

Legenda

- a) Zincatura per immersione a caldo 225gr/m²
 b) Zincatura per immersione a caldo 500gr/m², utilizzabile condizionatamente nel terreno

Rif. Articolo	Numéro-E									
261.021.408	100 759 330		StvZn	30x3	90			b)	40	30

Specifiche tecniche: **Nastro LF 2**

Articolo no.	261.021.408
Materiale	StvZn
Nastro scostamento	30x3
Sezione del nastro	90 mm ²
Sezione	90 mm ²
Superficie	zincato a caldo
Intensità	3 mm
osservazione	b)
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	72119000
paese di origine	indeterminato
Texte	
osservazione	b)
Specificazione logistica	
VPE Peso	30 kg