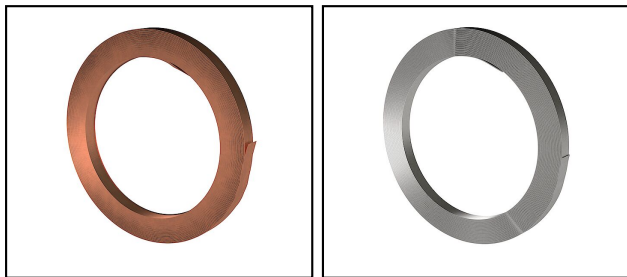


Conduttori piatti

■ **LF 2** Nastro**Caratteristiche**

Prezzo su richiesta (prezzo corrente)

Legenda

- a) Zincatura per immersione a caldo 225gr/m²
 b) Zincatura per immersione a caldo 500gr/m², utilizzabile condizionatamente nel terreno

Rif. Articolo	Numéro-E									
261.021.409	100 759 340		StvZn	40x3	120			b)	32	30

Specifiche tecnici: **Nastro LF 2**

Articolo no.	261.021.409
Materiale	StvZn
Nastro scostamento	40x3
Sezione del nastro	120 mm ²
Sezione	120 mm ²
Superficie	zincato a caldo
Intensità	3 mm
osservazione	b)
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	72119000
paese di origine	indeterminato
Texte	
osservazione	b)
Specificazione logistica	
VPE Peso	30 kg