


Configurazione punti di ancoraggio singoli PAS calcestruzzo

■ EAP S 42 P B Punto di ancoraggio singolo

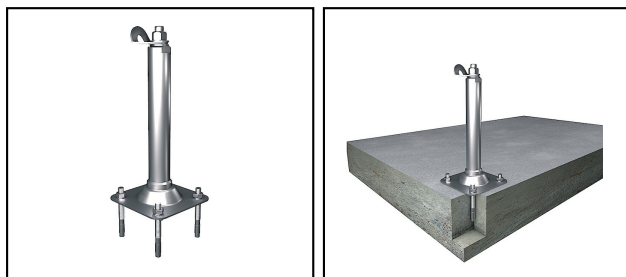

Caratteristiche

Punto di ancoraggio singolo in inox A2 Ø 42mm per il montaggio modulare su piastra di base su calcestruzzo

Montaggio con bulloni di ancoraggio FAZ II 10/10

Rif. Articolo	Numéro-E									
	Supporto STR 42									
310.100.001			InoxA2			100	42		4	1
310.200.001			InoxA2			200	42		4	1
310.300.001			InoxA2			300	42		4	1
310.400.001			InoxA2			400	42		4	1
310.500.001			InoxA2			500	42		4	1
310.600.001			InoxA2			600	42		4	1
310.700.001			InoxA2			700	42		4	1
310.800.001			InoxA2			800	42		4	1
310.900.001			InoxA2			900	42		4	1

Accessori										
	380.000.217									
Rif. Articolo	Numéro-E									
380.000.217		InoxA4	M10x92				Sormat	0.0604	2.5	40