


Giunzioni e raccordi

AV 8 Raccordi per lamine metalliche

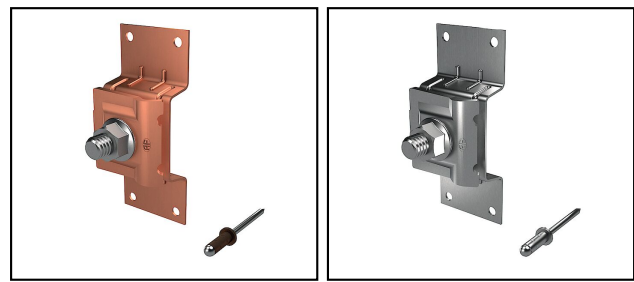

Applicazione
 Per i seguenti spessori di materiale:
 Inox, TiZn, Cu e AL fino a 5.5 mm

Caratteristiche
 Set di raccordo per piastra metallica ≥ 0.5 mm. inclusi 4 rivetti resistenti alla corrente dei fulmini. Il set può essere utilizzato su superfici in termolaccate.
 Novità: Possibilità di rivettare con pinze a mano
 Novità: forze di estrazione più elevate (H-Test)
 Novità: la tenuta è testata e garantita
 Novità: la tenuta rispetto ai vecchi rivetti è stata migliorata (migliore pressione superficiale)
 Novità: tenuta e certificazione H- garantita anche dopo l'invecchiamento

Materiale
 Per i seguenti spessori di materiale:

Legenda
 Disponibile anche in confezione multipla
 a) per la connessione di 2 conduttori

Rif. Articolo	Numéro-E									
275.062.000	156 831 600	H	Cu	6 - 10						10
275.062.050	156 831 640	H	Cu	6 - 10					Multipack	50
275.063.000		H	Cu	6 - 10					a)	10
270.092.000	156 831 610	H	InoxA2	6 - 10						10
270.092.050	156 831 630	H	InoxA2	6 - 10					Multipack	50
270.094.000		H	InoxA2	6 - 10					a)	10

Accessori										
 Rivetti ciechi multi-gamma AV 81										
Rif. Articolo	Numéro-E									
275.063.011	156 990 020	H	0.5 - 6.5	10	RAL 9006, argento	4.1			a)	70
275.063.012	156 990 030	H	0.5 - 6.5	10	RAL 8014, marrone	4.1			b)	70



Specifiche tecnici: **Raccordi per lamine metalliche AV 8**

	275.062.000	275.062.050	275.063.000	270.092.000
Approvati classe H / N (EN 62561-1)	H			
Materiale	Cu			InoxA2
Diametro del filo	6 - 10 mm			
Tipo di viti di fissaggio	vite a testa esagonale			
Tipo di connettore	Morsetto a pinza			
Superficie	non trattato			
Foro di fissaggio	4 mm			
coppia di serraggio	12 N·m			12 N·m
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85389000			
paese di origine	CH			
Specificazione logistica				
VPE Peso	1.254 kg	5.9 kg		1.19 kg
	270.092.050		270.094.000	
Approvati classe H / N (EN 62561-1)	H			
Materiale	InoxA2			
Diametro del filo	6 - 10 mm			
Tipo di viti di fissaggio	vite a testa esagonale			
Tipo di connettore	Morsetto a pinza			
Superficie	non trattato			
Foro di fissaggio	4 mm			
coppia di serraggio	12 N·m			
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85389000			
paese di origine	CH			
Specificazione logistica				
VPE Peso	5.5 kg			

