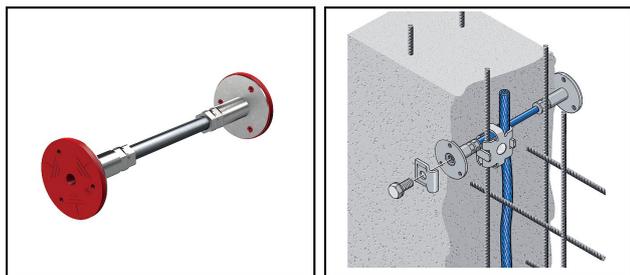


Componenti di messa a terra per fondamenta

■ **FE 26** Traversa di messa a terra**Caratteristiche**

Altre lunghezze su richiesta

Rif. Articolo	Numéro-E	kA/s (S)		mm a						
260.035.000	156 940 820	6	InoxA4	120	M10					25
260.037.000	156 940 830	6	InoxA4	150	M10					25
260.034.000	156 940 840	6	InoxA4	200	M10					25
260.043.000	156 940 870	6	InoxA4	250	M10					25
260.044.000	156 940 880	6	InoxA4	300	M10					25

Specifiche tecniche: **Traversa di messa a terra FE 26**

	260.035.000	260.037.000	260.034.000	260.043.000
Corrente di corto circuito	6 kA/1s			
Materiale	InoxA4			
Lunghezza a	120 mm	150 mm	200 mm	250 mm
Filettatura interna	M10			
Lunghezza	120 mm	150 mm	200 mm	250 mm
Misura filettatura di collegamento metrica	10			
Diametro della piastra di collegamento	50 mm			
Materiale della linguetta di collegamento	rostfreier Stahl (V4A)			
Asse di collegamento	10 mm			
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85389000			
paese di origine	CH			
Specificazione logistica				
VPE Peso	5.682 kg	6.133 kg	6.911 kg	7.7 kg

	260.044.000
Corrente di corto circuito	6 kA/1s
Materiale	InoxA4
Lunghezza a	300 mm
Filettatura interna	M10
Lunghezza	300 mm
Misura filettatura di collegamento metrica	10
Diametro della piastra di collegamento	50 mm
Materiale della linguetta di collegamento	rostfreier Stahl (V4A)
Asse di collegamento	10 mm
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85389000
paese di origine	CH
Specificazione logistica	
VPE Peso	8.43 kg